

G420

La diferencia la hacemos fabricando nuestras sembradoras a la medida de cada productor. En Fercam contamos con un servicio de post venta especializado y una amplia red de concesionarios.

POST VENTA
Atención al cliente
Servicio técnico
Repuestos



www.fercam.com.ar/concesionarios



F440



F220



G350



G420



GMI



SP



FERCAM S.A. | Fábrica de Implementos Agrícolas | Villa del Parque 3450 (S2005HLJ)
Rosario, Santa Fe, Argentina | Telefax: (+54 0341) 4555556 - 4555526
fercam@fercam.com.ar | www.fercam.com.ar

FERCAM

www.fercam.com.ar

**Sembradora para grano grueso.
Siembra directa y fertilización simple, lateral o doble.**



Distancia entre líneas: 420, 525 y 700 mm.

FERCAM

www.fercam.com.ar



FercamSembradoras

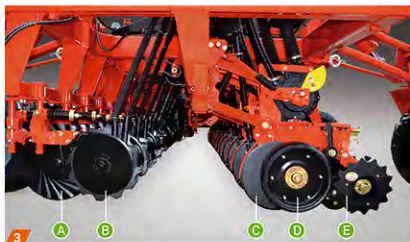

G420



Sembradora para grano grueso. Siembra directa y fertilización simple, lateral o doble.

1. MONOTOLVAS INDEPENDIENTES
Con hasta 3 compartimientos. Presenta una plataforma de fácil acceso para el operador.

2. DOSIFICADORES DE SIEMBRA
A. Mecánico plano horizontal.
B. Mecánico plano inclinado.
C. Dosificador neumático MaterMacc.


3. TREN DE SIEMBRA
A. Cuchilla de corte.
B. Doble disco de fertilización.
C. Doble disco plantador.
D. Ruedas niveladoras de profundidad.
E. Ruedas tapadoras con discos dentados.

4. LANZA DE TRABAJO PARA DOS MÓDULOS

5. CAJAS DE CAMBIOS
Para siembra y fertilización, variable o de 58 cambios.

6. SISTEMA DE TRANSPORTE
Ancho 3,50 m.

7. MONOTOLVAS. CONFIGURACIONES

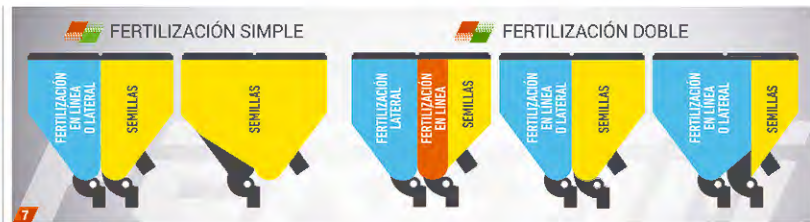

Características técnicas

Combinaciones	Peso en Kg (*)	Potencia requerida (hp)	Ancho de trabajo en mt.	Módulos	Cubiertas	Capacidad de tolvas en litros (l)						Distribuidores de semilla monogramo	Fert. simple chasis angosto	Fert. lateral o doble	
						Fertilización simple			Fertilización doble						
						Semillas	Fertilizante	Todo semilla	Semillas	Fertilizantes	Fertilizantes				
11 surcos a 42 cm. 9 surcos a 52 cm.	3900	90 hp	4,20	Uno	Cuatro T11L16 y Una 600x16	1016	762	1617	1016	856	739	Mecánico Horizontal o Mecánico Inclinado o Neumático	3,50 mts	3,90 mts	
12 surcos a 42 cm. 10 surcos a 52 cm.	4400	100 hp	4,62			1109	832	1764	1109	932	806				
14 surcos a 42 cm. 12 surcos a 52 cm.	5300	110 hp	5,46			Cuatro 400/60x15,5 y Una 600x16	1294	970	2058	1294	1088				941
16 surcos a 42 cm. 14 surcos a 52 cm.	5800	120 hp	6,30				1478	1109	2352	1478	1243				1075
18 surcos a 42 cm. 16 surcos a 52 cm.	6600	120 hp	7,14	Dos	Ocho 400/60x15,5 y Dos 600x16	1663	1247	2646	1663	1399	1210				
20 surcos a 42 cm. 16 surcos a 52 cm.	8200	120 hp	7,98			1848	1386	2940	1848	1554	1344				
22 surcos a 42 cm. 18 surcos a 52 cm.	9100	130 hp	8,82			2033	1525	3234	2033	1709	1478				
24 surcos a 42 cm. 20 surcos a 52 cm.	10800	130 hp	9,66			2218	1663	3528	2218	1865	1613				
28 surcos a 42 cm. 24 surcos a 52 cm.	11900	140 hp	11,24			2687	1940	4116	2687	2176	1882				
26 surcos a 52 cm.	12400	140 hp	13,00			2974	2231	4732	2974	2401	2163				
28 surcos a 52 cm.	13300	180 hp	14,04			3203	2402	5096	3203	2694	2330				

NOTA: La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente sus productos sin previo aviso.
(*) Los valores son aproximados.

FERCAM